



SUNFLOROMASH

СІЛЬГОСПТЕХНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ



ХЕДЕР ПРИЧІПНИЙ ПОЛОТНЯНИЙ ХПП-6,7

Комерційна пропозиція

2024

SUNFLOROMASH.COM

Про компанію



Хто ми

Машинобудівний завод SunfloroMash - лідируюче в Україні підприємство, яке спеціалізується на розробці та виготовленні сільгосптехніки європейської якості для збирання врожаю і допоміжних процесів у аграрному виробництві.



Ми в цифрах

Досвід виробництва
з 2010 року

Виробничі площі
4000 м.кв

Кількість зайнятого персоналу
100 чол.

Товарний асортимент
**30 базових моделей техніки
та 300 найменувань
запчастин**


Дилерська мережа
20 дилерів в Україні та Європі

Клієнти
**більше 1000 задоволених
клієнтів**





Призначення і конструкція хедера причіпного полотняного ХПП-6,7

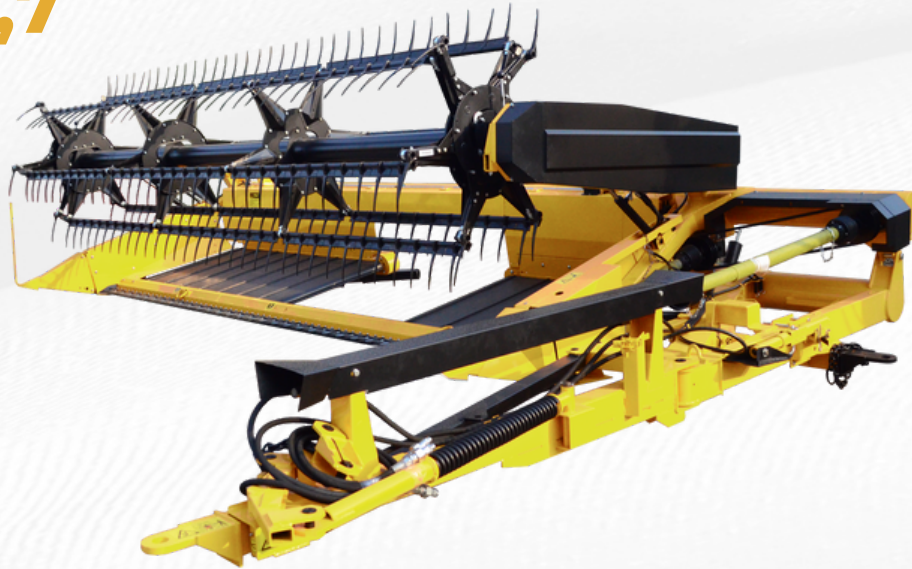

Хедер причіпний полотняний Sunfloro ХПП-6,7 призначений для скошування у валок зернових культур середньої та малої врожайності, насінників трав та сінажу в степовій зоні для більш оптимальної завантаженості високопродуктивних комбайнів. Хедер вирізняється високою продуктивністю та зручністю в експлуатації, простотою та надійністю конструкції, а також доступною ціною порівняно з імпортними аналогами.

Хедер причіпний полотняний ХПП-6,7 забезпечує:


- копіювання рельєфу поля під час зрізу;
- ефективне збирання зволоженої маси завдяки полотняного транспортеру;
- низький зріз від 5 см;
- високу продуктивність роботи;
- низький рівень втрат під час збирання та вкладання у валок.

Конструкція хедера включає раму-платформу, на якій встановлено 2 полотняних транспортери, мотило, ведучий і ведені вали, причіпну сниця із системою копіювання рельєфу, гідросистему регулювання виносу мотило, 2 колеса з незалежними опорами, бокові дільники, ріжучий апарат та систему його приводу.

Хедер Sunfloro ХПП-6,7 працює в агрегаті з тракторами класу 1,4-2,0.



Опис роботи

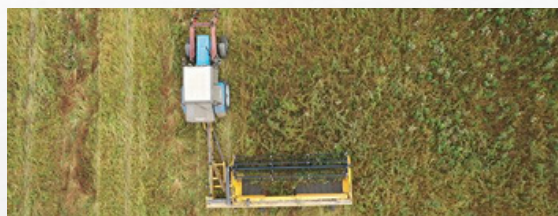


“ У процесі роботи хедер рухається по полю копіюючи його рельєф, лівий і правий бокові дільники відділяють масу по ширині, а мотовило за допомогою граблин які здійснюють складний круговий рух і займають положення від плюс 15° (нахил вперед) до мінус 30° (нахил назад), захвачують рослинну масу і подають її до ріжучого апарату сегментно-пальцевого типу, що приводиться в дію від ВОМ трактора через планетарний редуктор.

Далі скошена маса подається на лівий та правий полотняні транспортери які рухають масу до вивантажувального вікна після чого маса вкладається у валок.

Два рухомих дільники (лівий і правий) мають встановлений амортизатор, що дає можливість хитання вгору/вниз відносно корпусу хедера. Знімна труба використовується для збирання полеглих культур. Короткий загострений носок дільника застосовується для збирання прямостоячих культур. На башмаках дільників застосовано пластикові накладки, які дають змогу працювати на найнижчому зрізі.

Конструктивні переваги

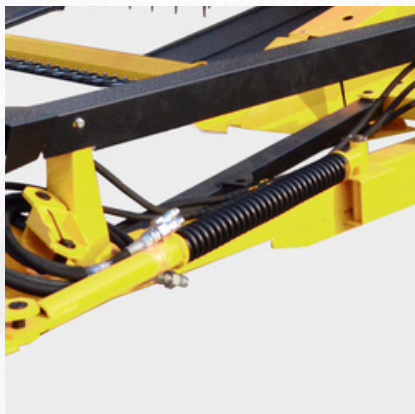

Система копіювання рельєфу

Пружинний амортизатор забезпечує копіювання рельєфу поля ріжучим апаратом.



Плавний рух мотовила

Привід мотовила – ланцюгова обгінно-запобіжна муфта, що виключає ривкові навантаження при запуску та зупинці мотовила.



Цільне полотно транспортера

Дає змогу працювати по вологим культурам та траві.



Конструктивні переваги



6 діапазонів частоти обертання мотовила

Шестилопатеве мотовило яке має 6 діапазонів частоти обертання та гідровинос (опціонально).



Регулювання горизонту зрізу

Механічне регулювання горизонту зрізу культури за рахунок опорних колес дозволяє проводити зріз висотою від 5 см.



Гідродомкрат для швидкого переведення в робочий та транспортний стан

Застосування гідродомкрата для переведу з транспортного в робоче положення дозволяє швидко розпочинати та закінчувати технологічні операції збирання.



+38 (067) 612-00-66



sunfloro.sale22@gmail.com



www.sunfloromash.com



м. Дніпро,
вул. Олександра Оцупа, 2

Технічні характеристики

Параметри	Значення
Ширина захвату	6,7 м
Робоча швидкість	до 10 км/год
Швидкість транспортування	до 20 км/год
Висота зрізу	50-200 мм
Габаритна довжина	4910 мм
Габаритна ширина	8480 мм
Маса	2138 кг
Агрегатується з тракторами класу	1,4-2,0



Умови постачання та гарантія



Надаємо послуги доставки до вашого господарства або самовивіз з нашого заводу за адресою:
м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 2.



Гарантія на пристрій 2 роки та 5 років на раму, з моменту продажу.



Форма та умови оплати визначаються в договорі куплі-продажу.

Ціна на пристрій розраховується індивідуально, в залежності від ширини захвату жнивarki та обраної комплектації.

Комплект поставки

- Хедер причіпний полотняний ХПП-6,7 в транспортному стані
- Керівництво з експлуатації
- Паспорт виробу
- Гарантійний талон





Наші КОНТАКТИ

Для замовлення хедера причіпного полотняного ХПП-6,7 зв'яжіться з нами за вказаними контактами.



+38 (067) 612-00-66
(Viber, Telegram, WhatsApp)



sunfloro.sale22@gmail.com



www.sunfloromash.com



м. Дніпро
вул. Олександра Оцупа, 2

